


40100: Markspjut

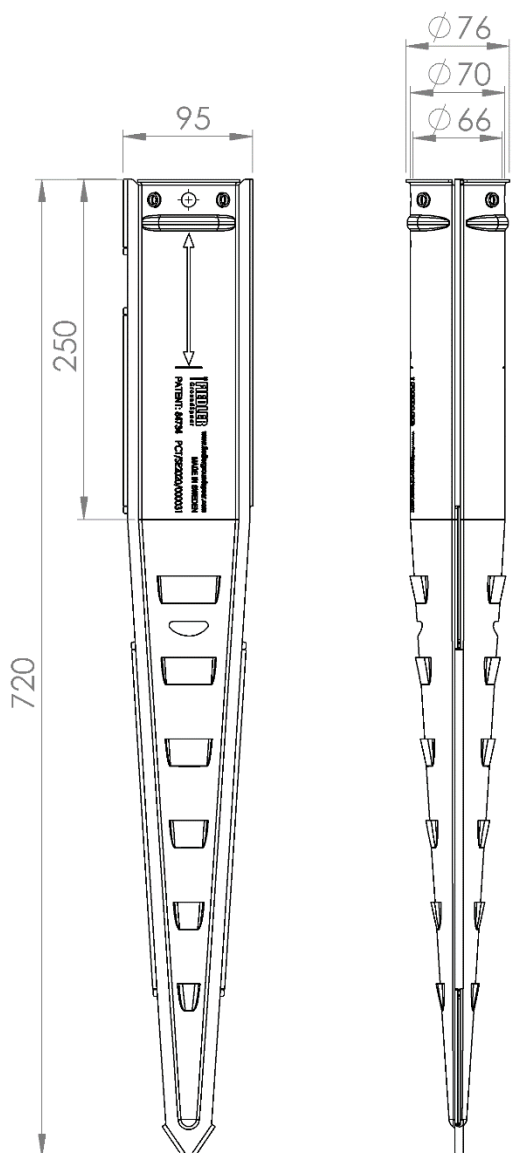

Ett markfundament till alla områden.

Belastning normal mark:

Tryck: 20 kN (2 ton)

Drag: 10 kN (1 ton)

Sidokraft: 7 kN (0,7 ton)


Sättningsdjup: 620 – 720 mm

Vikt: 2,3 kg

Galvaniserad plåt: C3 alt. C5

Normal livslängd: 95 år

Tjålsäker design

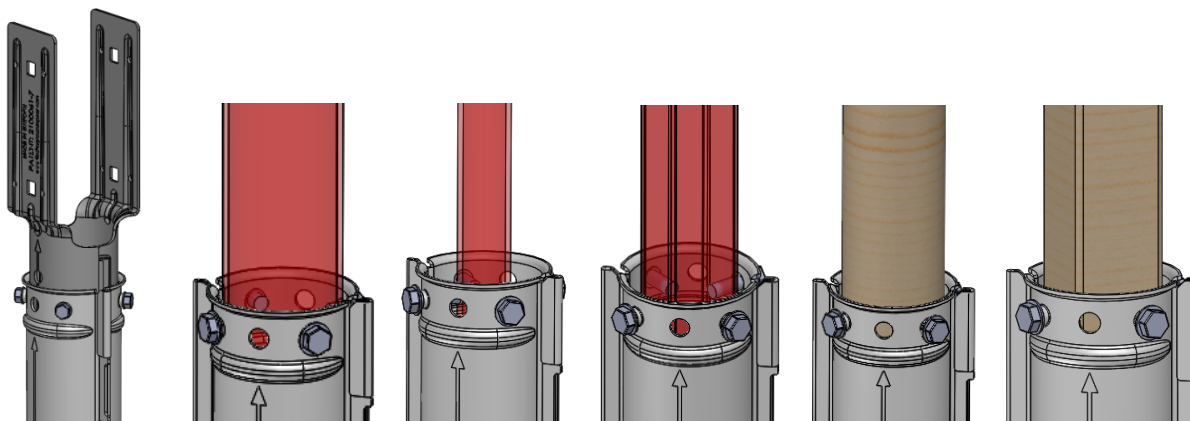

Passar fästen och stolpar med maximal $\varnothing 65$ mm och fyrkant 45x45 mm.

