


Syd placering

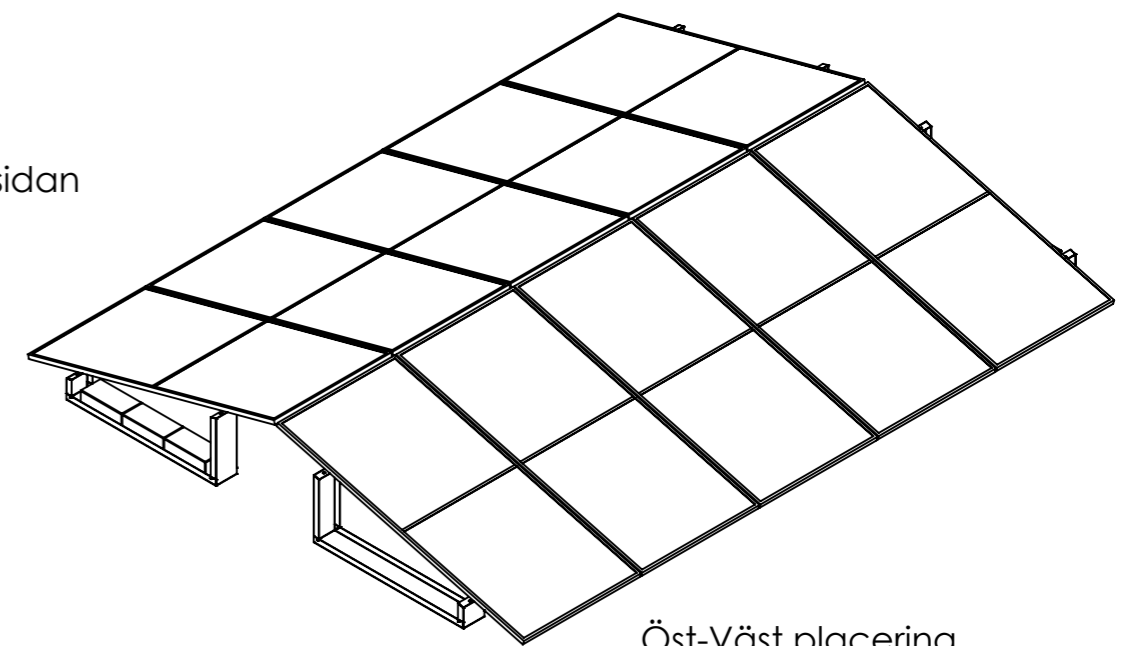

Öst-Väst placering

Levereras platt och viks snabbt upp i fixtur
 Konsolerna placeras ut med hjälp av mall
 På tak kan de limmas med tjära + barlast
 På mark barlast
 Barlast: Murblock 190x390x138 mm, 22,8 kg
 Tillval: Gavelskydd

Konsol för tak eller mark montage
 Anläggningsyta: 0,27 m² / panel
 Systemvikt: 14,5 kg/m² (panelvikt: 32 kg)
 Punktbelastning: 0,15 kPa, Snözon 3: 35 kPa (Panel: 2400x1134)
 Korrosionsklass: C3 alt C5
 Solpanel: Anpassas till alla storlekar
 Monteras i panelens montagehål på undersidan
 Vinkel: Upp till 15°
 Vikt: 7,25 kg/panel

Garanti:

Gäller 30 år hållfasthetsgaranti. Gäller material, konstruktionsberäkningar samt korrosion som påverkar hållfastheten.

Garantin gäller alla snözoner och vindlast 26m/s.

Garantin gäller total uppbyggnad av skadan inkl paneler och arbete.

Garantin gäller ej vid naturkatastrofer och tromber.

Garantin gäller ej markbetingade skador.

Försäkringsbolag: IF Försäkringar

Design.by JF	Drawn.by JF	Weight gram 7250 g	State Approved	General Tolerance ISO2768m	Finish
Fiedler Innovations Int AB Kolonivägen 63 371 54 KARLSKRONA www.markspjutet.se			Konsol Solpanel FIEDLER MarkSpjut		Date 2025-04-05 Article no/Draw. no 40575
					Scale 1:20 Rev.